MultiCab MFG 2600

Technische Spezifikation

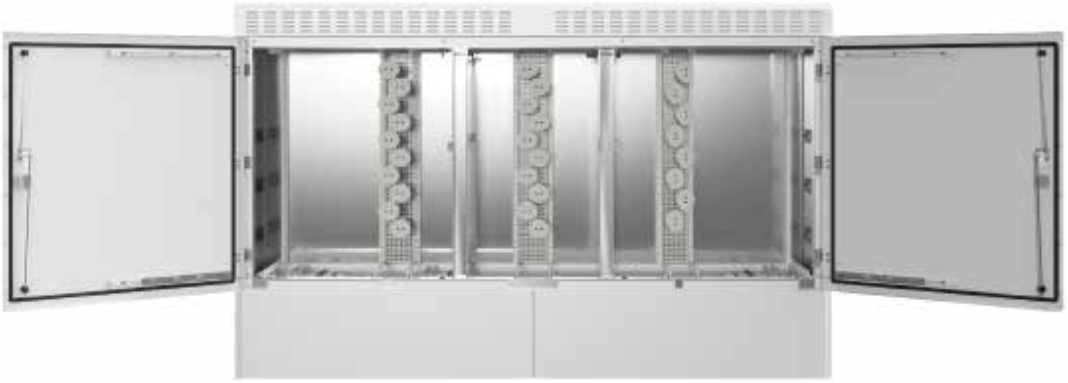

Beispielausbau - MultiCab MFG2600

ZCN ALUX MultiCab MFG2600

Abmessung (B x H x T)	2650 x 1620 x 500 mm (außen)	2500 x 1000 x 400 mm (innen)
Material außen	Aluminium (pulverbeschichtet)	Lackiert RAL 7035
Material innen	Aluminium	
Material Sockel	Stahl mit Spezialbeschichtung (pulverbeschichtet)	
Schutzklassen	IP 55 | IK 10	
Einbruchklasse	RC2	
Temperaturbeständigkeit	max. -55 bis +70°C	
Nutzbare Höheneinheiten	20 HE	
Türschließung	Einfachschließung (ESA)	Doppelschließung (DSA)
Verriegelung	3-Punkt	
Konstruktion der Außenwände	doppelwandig	
Max. Faserabschlüsse	6912	
Extra	Werkzeuglose Demontage der Sockelblende	
Ausbau	nach Kundenwunsch	

ZCN ALUX MultiCab MFG2600 Sockel

Abmessung (B x H x T)	2650 x 660 x 500 mm
Material Sockel	Stahl mit Spezialbeschichtung (pulverbeschichtet)
Artikelnummer	3010015.50

Beratgerstr. 36
44149 Dortmund

Tel.: +49 231 99336 48
E-Mail: info@zcn-fiber.de

www.zcn-fiber.de