


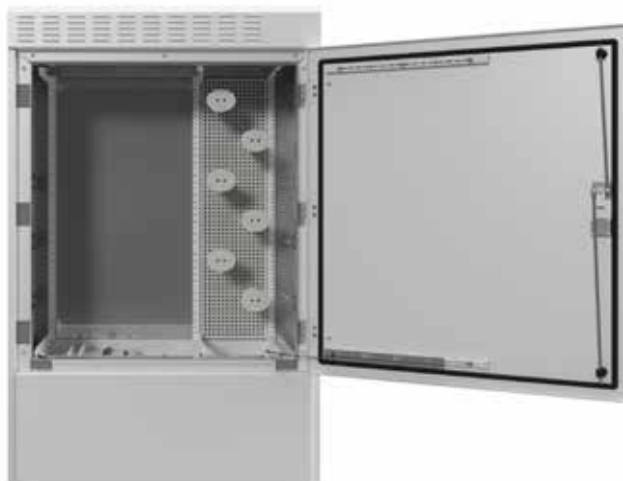

Beispielausbau - MultiCab MFG1000

ZCN ALUX MultiCab MFG1000

Abmessung (B x H x T)	1000 x 1620 x 500 mm (außen)	850 x 1000 x 400 mm (innen)
Material Außen	Aluminium (pulverbeschichtet)	Lackiert RAL 7035
Material Innen	Aluminium	
Material Sockel	Stahl mit Spezialbeschichtung (pulverbeschichtet)	
Schutzklassen	IP 55 IK 10	
Einbruchklasse	RC2	
Temperaturbeständigkeit	max. -55 bis +70°C	
Nutzbare Höheneinheiten	20 HE passiv 19 HE aktiv	
Türschließung	Einfachschließung (ESA)	Doppelschließung (DSA)
Verriegelung	3-Punkt	
Konstruktion des Außenwände	doppelwandig	
max. Faserabschlüsse	1728	
extra	Werkzeuglose Demontage der Sockelblende	
Ausbau	nach Kundenwunsch	

ZCN ALUX MultiCab MFG1000 Sockel

Abmessung (B x H x T)	1000 x 660 x 500 mm
Material Sockel	Stahl mit Spezialbeschichtung (pulverbeschichtet)
Artikelnummer	3010015.10

